

Изменение № 1 ГОСТ 33133–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ № _____

Дата введения 202__ - __ - __

Раздел 2. Заменить ГОСТ 1510–84 на ГОСТ 1510–2022.

Раздел 8. Пункт 8.1 дополнить примечанием:

«Примечание – Допускается размер партии до 1000 м³ при наличии перемешивающего устройства в емкости, обеспечивающего однородность битума по всему объему».


Раздел 10. Пункт 10.1 дополнить примечанием:

«Примечание – При согласовании с потребителем допускается осуществлять налив битума при температуре до 200 °С и транспортирование битума при температуре до 190 °С.»

Руководитель организации-разработчика:

ООО «Газпромнефть – БМ»

Генеральный директор

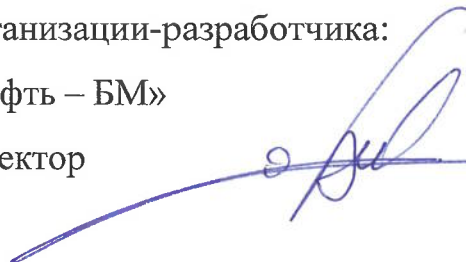

С.Н. Овчинников